



INFRAZÁŘIČE VITAE 350 – 500 – 750

URČENÉ K INSTALACI DO INFRASAUN

Kryt: nerezová ocel
 Reflektor: leštěný hliník
 Mřížky: semišový ochranný povlak
 Montážní poloha: horizontální nebo vertikální, nikoli stropní

Součástí balení je 3m silikonového kabelu včetně konektoru.

Schéma zapojení

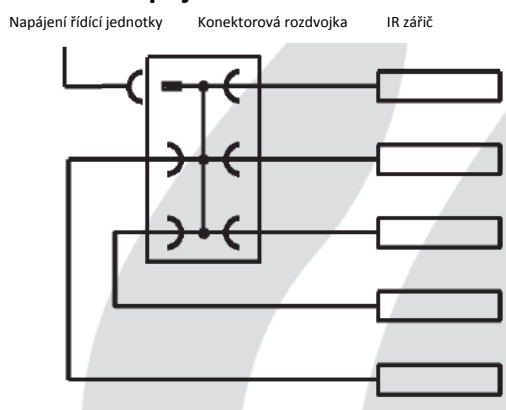


Neinstalujte zářič přímo za zády!
 Doporučená vzdálenost zářiče od těla je 50 cm.




Delší pozorování zářiče může poškodit oči.

Při použití 750 W zářičů možno použít max. 4 ks (3500 W).


Vertikální montáž na stěnu

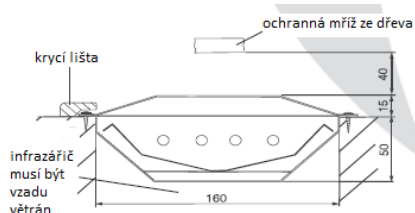


Vertikální montáž do rohu

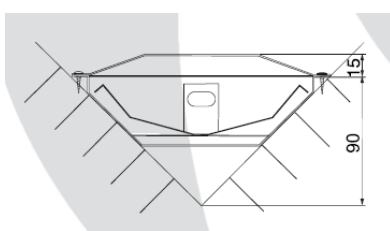

Čelní pohled

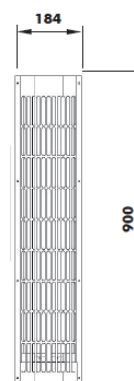

Montážní otvor

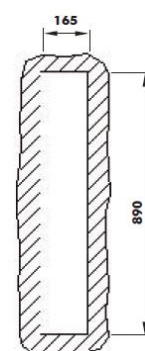

Art.Nr.	elektrická přípojka	výkon	spektrum	velikost v cm	montážní výřez v cm	hmotnost bez obalu	možno použít s řídicí jednotkou
94.2865	230 V N AC 50 Hz	350 W	1,4 - 10µm IR-A IR-B IR-C	89 / 18,5 / 6,5	89 x 16,5	ca. 2,5 kg	60 IR Infratec Classic InfraTouch
94.2576		500 W					
94.2577		750 W					